

Neuer Kinderspielplatz im Baugebiet Gehrenäcker II



ERLÄUTERUNG

In der Gemeinderatsitzung vom 07. November 2019 wurden für die Gestaltung des Spielplatzes 2 Varianten vorgestellt. In der Sitzung entschied sich der Gemeinderat für die Variante 2 mit folgenden Änderungen:

- Der Zugang zum Spielplatz wird auf die Westseite, an die Zufahrt zum Retentionsbecken, verlegt
- Die Wippe wird durch eine Doppelschaukel ersetzt.

Die Anpassung der Freiräume zwischen den Spielgeräten wird analog den Erfordernissen gestaltet.

Das nun vorliegende Entwurfskonzept bietet insgesamt ca. 1.300 m² vielfältig nutzbare Spiel- und Freiflächen.

Inhalt des Konzeptes ist auch die Verwendung von möglichst nachhaltigen Baumaterialien und eine ressourcenschonende Bauweise. Hierzu gehört die Wiederverwendung des Bodenaushubes am Ort durch die Anlage der Hügelmodellierungen. In diese Modellierungen werden Steinlagen und Strauchpflanzungen eingebracht und so ein naturnaher Spielraum erzeugt.


Zu der naturnahen Geländegestaltung gesellt sich eine Auswahl von Spielgeräten mit einer großen Spielbreite für alle Altersklassen der Kinder.

Der Nachhaltigkeitsgedanke wird durch die Ausführung des zentralen Kombinationsspielgerätes aus recyceltem Kunststoff aus Lebensmittelverpackungen fortgeführt (seit 2015 mit dem blauen Engel zertifiziert). Neben einem sehr hohen Spielwert des Gerätes ist das Konstruktionsmaterial langlebig und wartungsarm.


Bänke und Bank-Tischkombinationen sind in die Spielplatzflächen integriert. So erhöht sich die Aufenthaltsqualität – man kann länger verweilen und sich begegnen.

Eine freie Wiesenfläche erweitert den Spielplatz nach Süden. Diese ist keiner bestimmten Nutzung zugeschrieben und bietet so die Möglichkeit für Gruppenspiele aller Art, für die sonst zu wenig Platz zur Verfügung steht.

Gemeinde Waldburg - Baugebiet Gehrenäcker II
Kinderspielplatz Variante 2

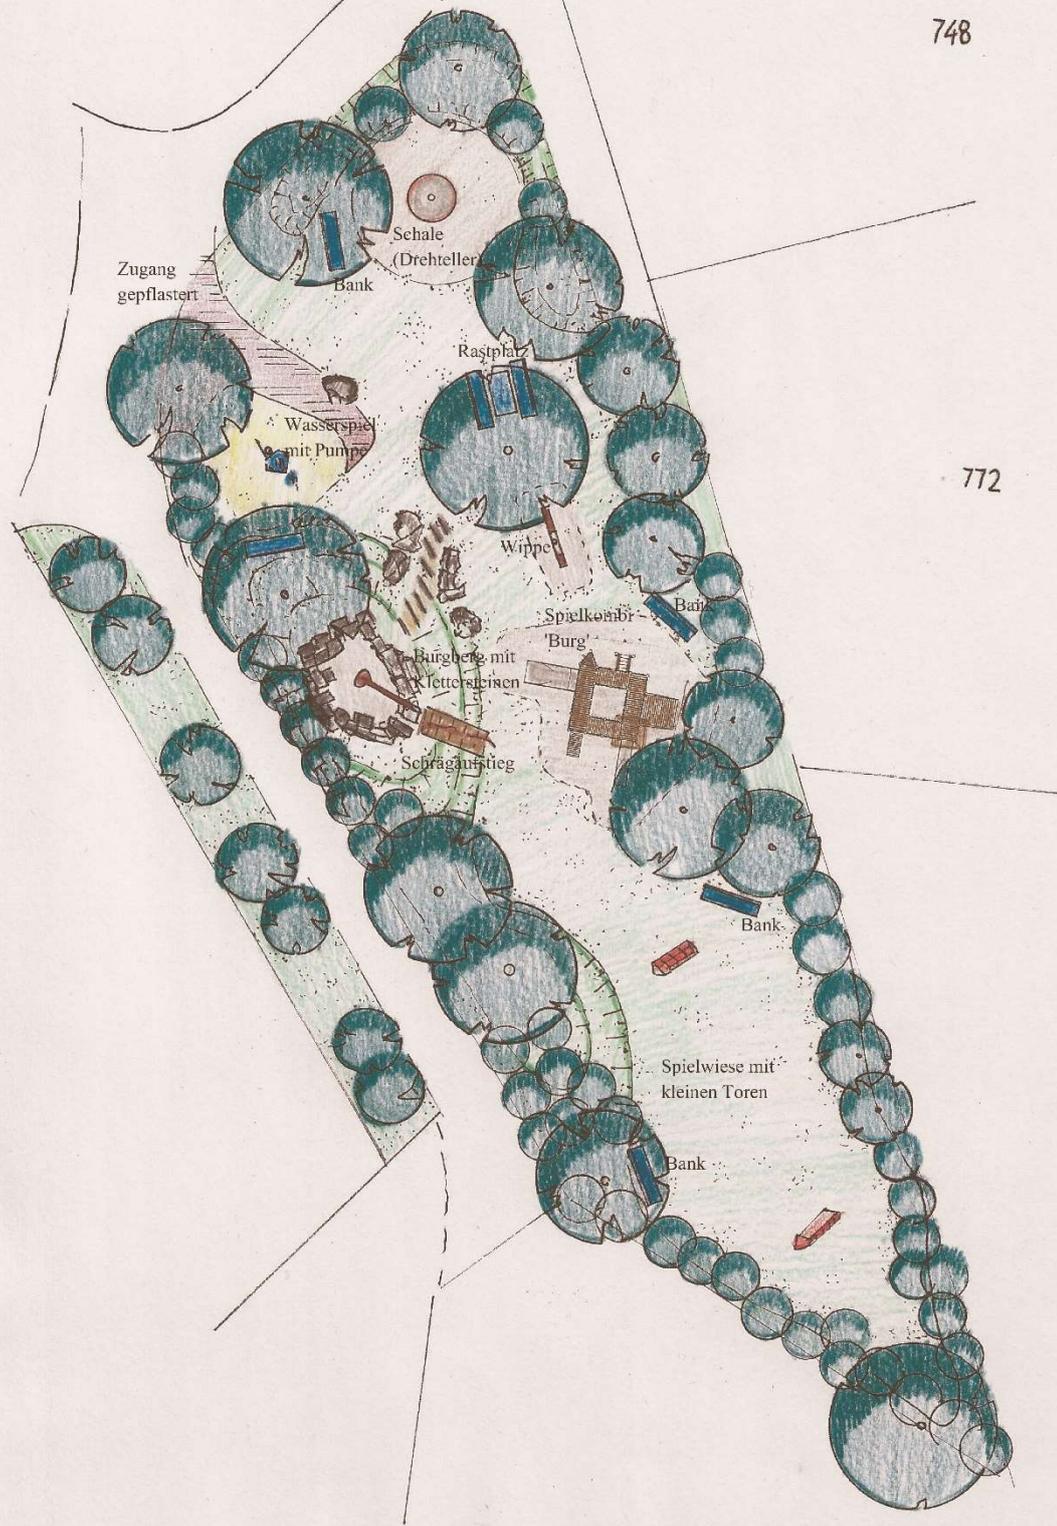

ENTWURF

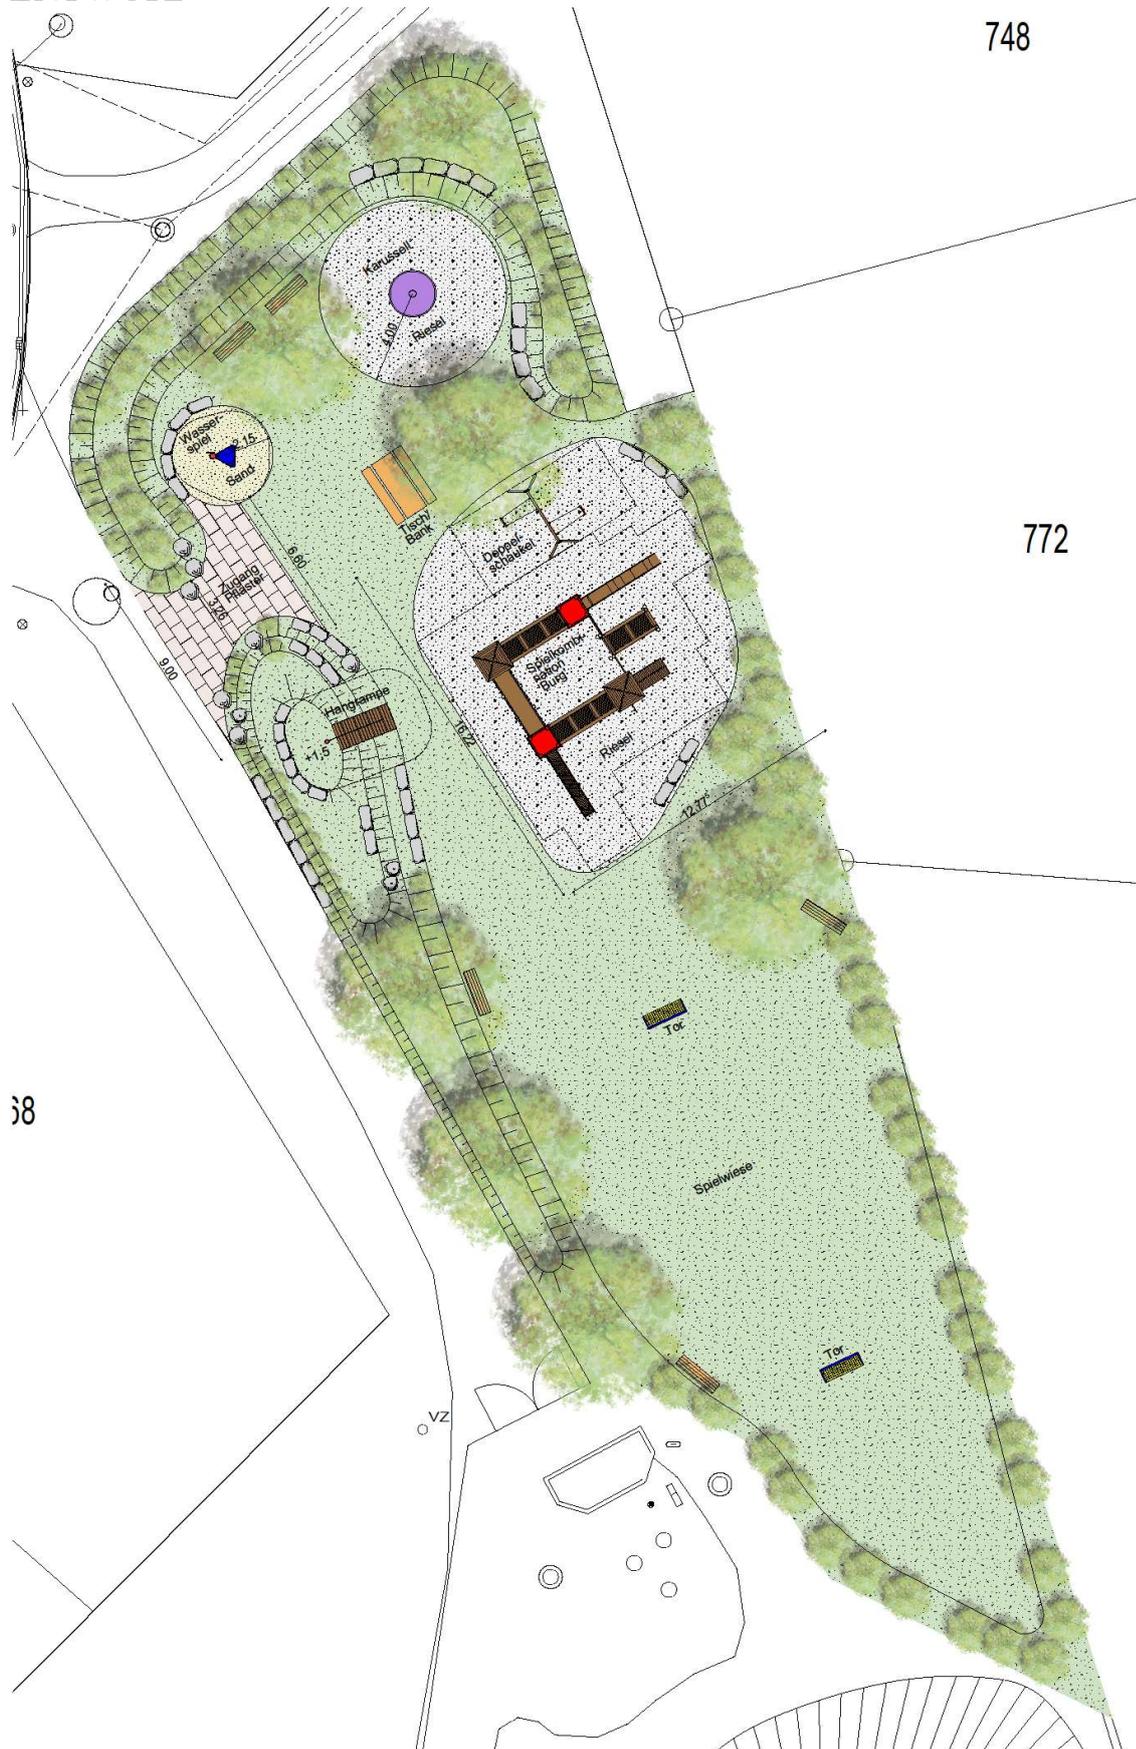

SPIELGERÄTE / AUSSTATTUNG

Wasserspielanlage mit Pumpe und Matschtisch



„Die Schale“ -Karussell



Doppelschaukel



Hangrampe



Gerätekombination ‚Waldburg‘



KOSTENBERECHNUNG

Zusammenstellung der Kosten nach Titeln

01 Baustelleneinrichtung	3.150,00 €
02 Erdarbeiten	10.540,00 €
03 Entwässerung- und Elektroarbeiten	12.155,00 €
04 Belagsarbeiten	14.230,00 €
05 Ausstattung	75.970,00 €
06 Vegetationstechnische Arbeiten	16.394,00 €
07 Fertigstellungspflege	1.432,00 €

Gesamt, Netto	133.871,00 €
zzgl. MwSt	25.435,49 €

<u>Gesamt, Brutto</u>	<u>159.306,49 €</u>

Alternative Gerätekombination ‚Schloss Bückeburg‘



KOSTENBERECHNUNG

Zusammenstellung der Kosten nach Titeln

01 Baustelleneinrichtung	3.150,00 €
02 Erdarbeiten	10.540,00 €
03 Entwässerung- und Elektroarbeiten	12.155,00 €
04 Belagsarbeiten	14.230,00 €
05 Ausstattung	63.070,00 €
06 Vegetationstechnische Arbeiten	16.394,00 €
07 Fertigstellungspflege	1.432,00 €

Gesamt, Netto	120.971,00 €
zzgl. MwSt	22.984,49 €

<u>Gesamt, Brutto</u>	<u>143.955,49 €</u>

Alternative Gerätekombination ‚Düsen – E01‘



KOSTENBERECHNUNG

Zusammenstellung der Kosten nach Titeln

01 Baustelleneinrichtung	3.150,00 €
02 Erdarbeiten	10.540,00 €
03 Entwässerung- und Elektroarbeiten	12.155,00 €
04 Belagsarbeiten	14.230,00 €
05 Ausstattung	45.000,00 €
06 Vegetationstechnische Arbeiten	16.394,00 €
07 Fertigstellungspflege	1.432,00 €

Gesamt, Netto	102.901,00 €
zzgl. MwSt	19.551,19 €

<u>Gesamt, Brutto</u>	<u>122.452,19 €</u>